
CINTA REFLEJANTE BICOLOR PARA TRACTOCAMIÓN


SR1021

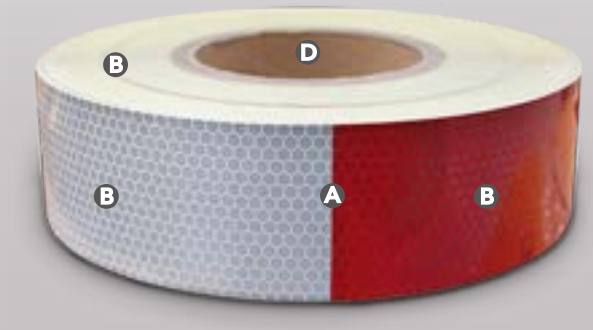

Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo.


Características especiales:

Ⓐ Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo.



Ⓑ Medidas 5cm x 50m

Ⓒ 11"/ 28cm color en rojo y 7"/ 18cm en color blanco.



Ⓓ Fabricado en 100% PVC.

Características generales:

-Cuenta con una vida útil promedio de hasta 5 años.

-Diseñado con un reflejante grado diamante.

-Presentación blanco con rojo.

BAJO LA NORMA

DOT-C2

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 50m ***Ancho:*** 5cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 34cm ***Ancho:*** 21cm ***Alto:*** 29cm

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 19cm ***Ancho:*** 19cm ***Alto:*** 5.5cm

PESO

INNER:0.950kg ***CAJA MASTER:*** 13.850kg

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 pzas

CINTA REFLEJANTE BICOLOR PARA TRACTOCAMIÓN

SR1021

Descripción detallada

Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo de 5cm x 50m fabricado en 100% PVC, cuenta con una vida útil promedio de hasta 5 años, diseñado con un reflejante grado diamante, presentación blanco con rojo.

Áreas de aplicación

Autotransporte: Vehículos de carga, tractocamiones, tráiler, grúas, tractores, ferrocarril, barcos, remolcadores.

Características detalladas

1-. Cinta reflejante bicolor para tractocamión con adhesivo.
2.- Medidas 5cm x 50m.
3.- 11"/ 28cm color en rojo y 7"/ 18cm en color blanco.
4.- Fabricado en 100% PVC.
5.-Cuenta con una vida útil promedio de hasta 5 años.
6.-Diseñado con un reflejante grado diamante.2
7.-Presentación blanco con rojo.

Peso por inner

0.950kg

Peso por caja máster

13.850kg

Dimensiones del producto

Largo: 50m ***Ancho:*** 5cm

Dimensiones de inner

Largo: 19cm ***Ancho:*** 19cm ***Alto:*** 5.5cm

Dimensiones de caja máster

Largo: 34cm ***Ancho:*** 21cm ***Alto:*** 29cm

Presentación de caja máster

10 pzas

Presentación por inner

1pz

Instrucciones de cuidado

Verificar que la cinta:
No presente deformaciones.
No presente desgarres.
No exponer a bajas o altas temperaturas.

Evita

Evita el uso en las siguientes condiciones:
Si la cinta presenta alguna deformación, ruptura o decoloración.
Si presenta alguna perdida de adherencia.
Si fue expuesta a fuentes excesivas de calor.

Observaciones

Almacenamiento: Fácil manejo y almacenamiento, se recomienda guardar en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos
Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al equipo.
Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.